
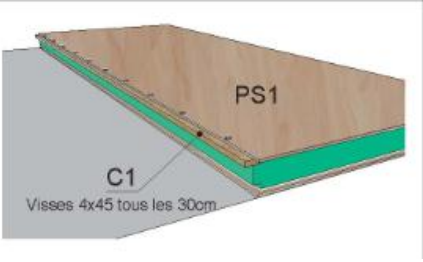
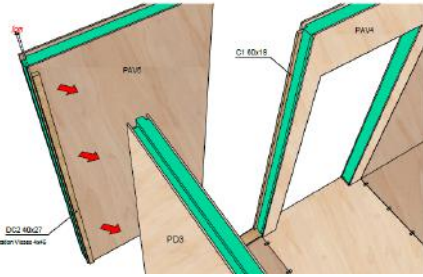
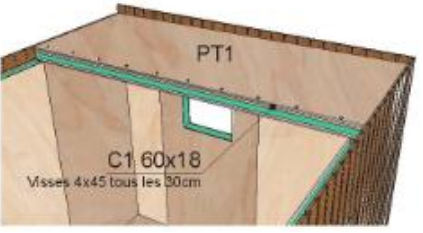



Ci-dessous, ce qui est compris dans notre tarification KITA standard ou Combinaisons

process déposé INPI

Désignation	Type	Images / Plans	Observations
SOUBASSEMENT			
Pilotis	Ancrage à enfoncer 9x9 L 60 Poteaux bois 9x9 0,30 Cale à enfoncer (1U)	 <p style="text-align: center;"><i>Photo : ancrage 9x9 poteau bois 9x9 solives 90x45</i></p>	Pas de pilotis si dalle béton faite par le client.
Solivage	Solivage bois 90x45 Vis à penture 5x60 Vis à,bois 5x80		Lambourdes à la place de solives si dalle béton non isolée.
LE COUVERT / PANNEAUX bois CP CL IV isolé, 120 mm / 2500 ou 3100 (Ref Notice montage)			
Panneaux de sol (PS)			<i>Extrait notice de montage</i>
Panneaux de murs (PAV / PAR / PD / PG)	CP + Isolant XPS 10/100/10 CL IV rainures périphériques Gabarit de pose (1U)		<i>Extrait notice de montage</i>
Panneaux de toit (PT)			<i>Extrait notice de montage</i>
Bardage ext (3ML x 145 x 22)	Bois douglas ou pin marron ou gris ou naturel traitement	 <p style="text-align: center;"><i>Photo : bardage marron</i></p>	Pose en atelier à plat, Montage "à blanc" des panneaux de façades pour découpe des haut et bas de murs (acrotère et jupe)





LE CLOS / MENUISERIES EXTÉRIEUR


Pose sur cadre bois CLIV, appuis de fenêtre ou seuil de baie CL IV

Menuiseries extérieures

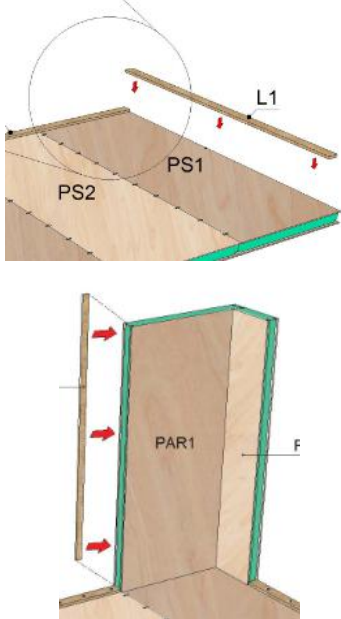
PVC double vitrage 4/16/4 (baie aluminium possible)

Couleurs : Blanc ou Gris

<p>Baie coulissante L 180 x H 215</p>	<p>PVC ou Alu</p>	 <p><i>Photo : cadre bois peint + bardage gris menuiserie alu gris int/ext</i></p>	<p>Pose sur chantier, préparation atelier du cadre, seuil et jet d'eau le tout en bois CL IV</p>
<p>Châssis ouvrant L 40 x 60 à la française (Sde)</p>	<p>PVC</p>	 <p><i>Photo vue extérieur sans bardage</i></p>	<p>Pose complète en Atelier</p>
<p>Châssis ouvrant L 100 x 60 à la française (Kitch)</p>	<p>PVC</p>	 <p><i>Photo vue interieur PVC</i></p>	<p>Pose complète en Atelier</p>
<p>Porte vitrée L90 x H 215 à la française</p>	<p>PVC</p>	 <p><i>photo vue extérieure bardage marron</i></p>	<p>Pose complète en Atelier</p>

<p>Fenêtre L 100 x H 110 double battant à la française</p>	<p>PVC</p>		<p>Pose complète en Atelier</p>
---	------------	---	---------------------------------

MENUISERIES INTÉRIEUR



<p>Bois d'assemblage et de finition</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisses basse • Lisses haute • Clefs de liaison • Clefs d'angles • Bouchons • Tasseaux 20x20 plafond • Plats pour baie coulissante 		<p>Classement des bois par destinations, marqué sur adhésif</p> <p>Nomenclature sur notice de montage.</p> <p>Bois contreplaqué ou résineux selon approvisionnement s .</p> <p>Embout Torx.</p> <p>(<i>extrait notice de montage</i>)</p>
--	---	---	---

COUVERTURE

<p>Couverture</p>	<p>EPDM à dimension + 0,40 Ep 1,2mm</p>		<p>Il est à poser sur le panneau de toit, sans colle . Agraphage périphérique et finition par U et vis métal (<i>ci-dessous</i>)</p>
<p>Accessoires metal</p>	<p>U couvertine pour EPDM L angle murs extérieur.</p>		<p>RAL 7016</p>





	Vis autoperforante QT : 50 U		Pour les L d'angle en métal et les U appelé couvertine, pour l'EPDM (pré perçage recommandé diam 6mm)
--	------------------------------	---	--

ACCESSOIRES

KIT vis	<ul style="list-style-type: none"> • Vis 4x45 : 500 • Vis 5x60 : 200 • Vis 6x140 : 15 • Autres : 		Pochons de vis selon leur nature et destinations
Terrasse bois pour colisage et transport du KIT	<ul style="list-style-type: none"> • Terrasse : 2,80 x 1,20 • Lames CL IV 145x21 • Solives CL IV 90x45 • Clouage inox tête bombée 		Véritable terrasse bois à poser au sol ou sur plots (non livré)

TRANSPORT et LIVRAISON du KIT&A

Palettisation pour expédition	<p>Bâche étanche, film plastique périphérique, cerclage</p> <p>Transport Livraison direct domicile par semi remorque et chariot embarqué</p> <p>Autres à spécifier (Grue ou porteur)</p>		<p>Le KIT peut être à l'extérieur pour les quelques jours entre la livraison et le montage. Au delà, poser une bâche dessus.</p> <p>Les palettes sont numérotées avec le détail de leur contenu sur la notice envoyée</p>
Mode de transport	<p>LDD : Livraison Direct Domicile. Notre transporteur fixe, avec vous, le jour de livraison pour poser le ou les palettes à l'intérieur de votre propriété.</p>		<p>Vous-même ou un voisin pour permettre au chariot d'entrer et poser les palettes.</p> <p>L'espace est validé entre vous-même et le chauffeur.</p> <p>Les règles de sécurité de manoeuvres sont appliquées en priorité.</p>

<p>*</p> <p>Notice de montage</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notice des grands principes 2. Notice spécifique à votre KIT 3. Dessins ou esquisses complémentaires si besoins. 		<p>Bien identifier les pièces du KIT les bois d'assemblage. Prendre connaissance de la notice.</p> <p>(<i>extrait notice de montage</i>)</p>
<p>Outillage nécessaire</p>	<p>Masse, visseuse, massette, niveau à bulle, mètre à ruban (3ML) scie à main, trousse à outils. (<i>tournevis, pied de biche ...</i>) Escabeau 3 marches (toit) Cutter (EPDM) Agrafeuse murale (EPDM) Cales (<i>boîte cale plastique multi épaisseur</i>)</p>		<p>Nous sommes à votre disposition par sms, mail pour vous assister sur ce montage sur 1h Nous proposons, en option, KIT&Assistance sur une journée.</p>
<p>1er pas</p>	<p>Le soubassement</p> <p>Définir sa zone de pose par un piquetage Tracer et idéalement au cordeau assurez vous des diagonales</p>		<p>Prendre le temps nécessaires pour avoir un très bon niveau Vous pourrez faire les derniers voir le dernier millimètre à la pose des panneaux de sol sur les solives (cales) et les panneaux sur le plancher bois (idem)</p> <p>(<i>extrait notice de montage</i>)</p>
<p>Montage Panneaux</p>	<p>SOL, MURS et TOIT sont les mêmes panneaux . Les murs avec bardage font environ 40 kg, les autres 30kg</p>		<p>Idéalement commencez par un angle, Ex : la présentation de la "PAV" passe devant "PD" et ou "PG". Les panneaux sont à joindre par les clefs et d'aplombs</p> <p>(<i>extrait notice de montage</i>)</p>

